Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392016



Kerge seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6392016
Tüüp	AW 15 21 A4
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,4029 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 A4

Artiklinumber: 6392016

Mõõtmed

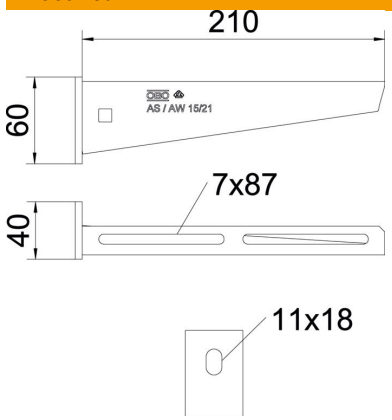


Pikkus	40 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	60 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

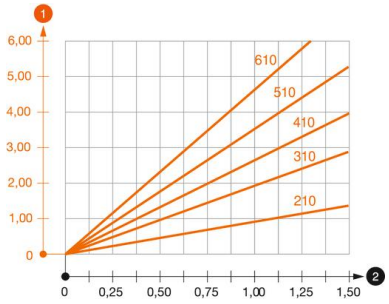

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures

2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormusköver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus								
	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri laius [mm]							
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!