
Tehniline andmeleht

Ümarpeapolt koos seibi ja mutriga F

Artiklinumber: 6406254



Ümarpeapolt koos nelikantotsa, seibi ja kuuskantmutriga.
Ümarpeapolti saab kasutada koos kuumtsingitud ja Double-Dip-pinnakattega toodetega.


CE

St	Teras
F	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6406254
Tüüp	FRS 12x25 F
Nimetus 1	Ümarpeapolt
Nimetus 2	seibi ja mutriga
Tootja	OBO
Mõõde	M12x25
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,518 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,0645 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

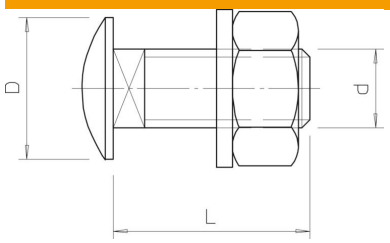

Pikkus	25 mm
Mõõt D	30 mm
Mõõt d	12 mm
Mõõt L	25 mm

Tehniline andmeleht

Ümarpeapolt koos seibi ja mutriga F

Artiklinumber: 6406254

Tehnilised andmed

Tugevusklass	5.6
Meeterkeere	12
Keerme tüüp	meetriline
Pea kuju	Nelikandiga lapikümarpea
Äärikuga	ei
Mutriga	jah
Lameseibiga	jah
ROHS vastavus	jah
Mutrivõtme laius	19
Kruvisüsteem	muu
Iselukustuv	ei
Täiskeere	jah
Vasakkeere	ei