
Tehniline andmeleht

Seinakandur AW 80

Artiklinumber: 6417752

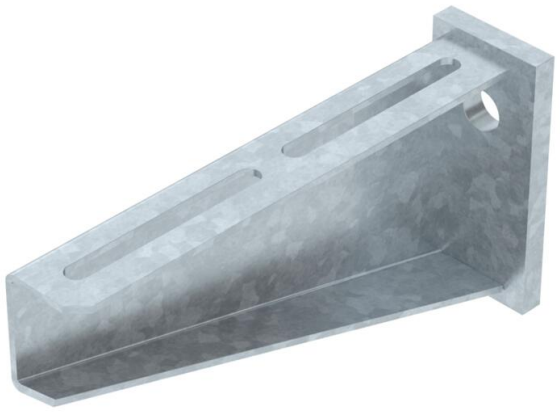

Raske seinakandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kaablirennide ja -redelite kinnitamisel ümarpeapoltide M6 abil tuleb suurepinnaline seib (kanduri perforatsioon 9 x ...) eraldi tellida.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6417752
Tüüp	AW 80 21 FT
Nimetus 1	Seinakandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	104 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,6672 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seinakandur AW 80

Artiklinumber: 6417752

Mõõtmed

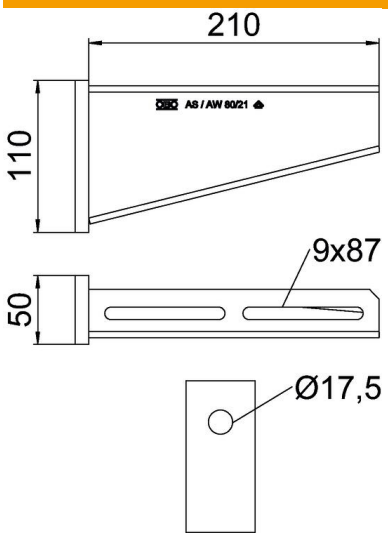


Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	110 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	8 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	17,5 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

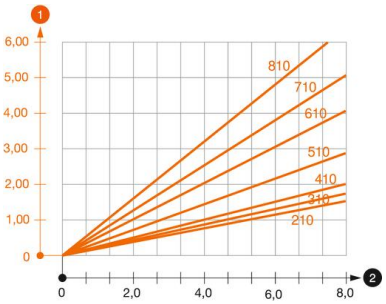

Kanduri AW 80 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seinakandur AW 80

Artiklinumber: 6417752

AW 80 seinakanduri tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus							
	Maksimaalne koormus [kN]						
	Kanduri pikkus [mm]						
Tüübli tüüp	210	310	410	510	610	710	810
BZ3 16x135/0-35	7,31	7,66	6,87	6,38	5,90	5,17	4,69
SZ-B 18/0x142	7,4	7,6	7	7	6,6	5,5	5,4
#	* Väärtused renni laiuse-ga 600						

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The load capacity values increase considerably when used in uncracked concrete. The values given are based on concrete of strength class C20/25. Observe the installation conditions of the DIBt approval (anchors).