
Tehniline andmeleht

Seina- ja I-tala kandur AWSS FT

Artiklinumber: 6417906

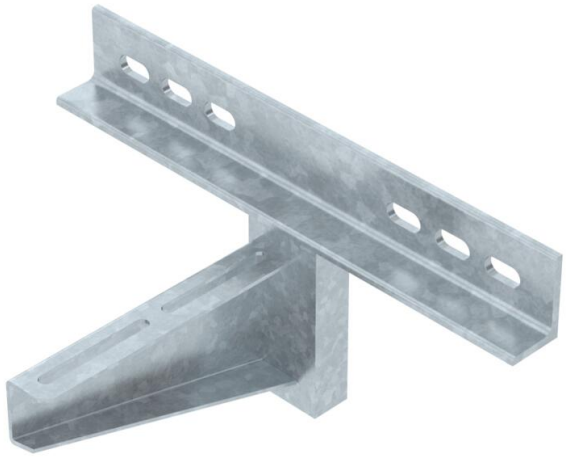

Raske seinakandur.
Rasket seinakandurit saab ksutada koos tugevdatud süsteemidega või kaablirenni- ja kaabliredelisüsteemide suurte sillete korral.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6417906
Tüüp	AWSS 21 FT
Nimetus 1	Seinakandur
Nimetus 2	tugev konstruktsioon
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	305,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,1691 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja I-tala kandur AWSS FT

Artiklinumber: 6417906

Mõõtmed

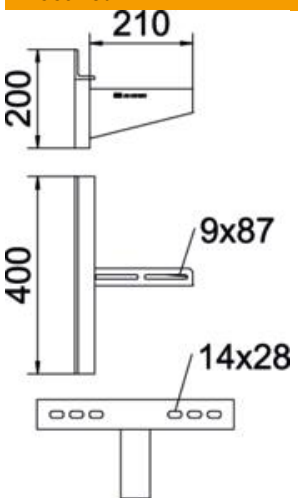

Pikkus	400 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	200 mm
Mõõt A	400 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt b	160 mm
Mõõt b1	240 mm
Mõõt b2	320 mm
Mõõt H	200 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Seinakandur
F (kN)	10 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	14 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Seina- ja klamberkanduri AWSS tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus									
	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri pikkus [mm]								
Ankru tüüp	210	310	410	510	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	9,31	10,0	9,47	8,55	7,60	5,98	5,01	4,56	3,90

Max koormus F kokku = kaabli raskus + kaablirenn + kandur + profiil. Kandevõime suureneb mõranemata betooni kasutamisel mitu korda. Järgida tuleb kanduri kandevõimet (diagramm) ja DIBt loa (tüübel) paigaldustingimusi!
Laiuseid 710-1010 mm kontrolliti maksimaalse trassilaiusega (600 mm) ja kanduri tipu koormamisega.