Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 FT

Artiklinumber: 6418619



Raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

CE UK CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6418619
Tüüp	AW 55 51 FT
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B510mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	238,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	6,2958 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 FT

Artiklinumber: 6418619

Mõõtmed

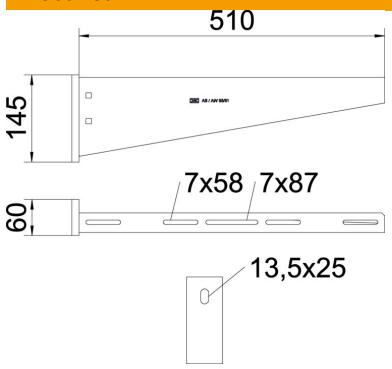


Pikkus	60 mm
Laius	510 mm
Kõrgus	145 mm
Mõõt A	60 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt H	145 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
EPD-artikkel	jah
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13,5 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

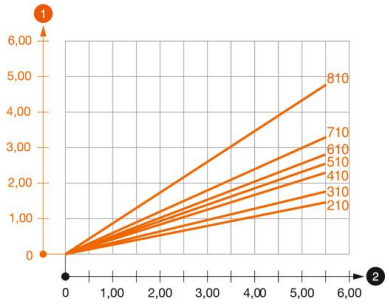

Kanduri AW 55 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 FT

Artiklinumber: 6418619

Seina- ja profiilkanduri AW 55 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus										
	Maksimaalne koormus [kN]									
	Kanduri pikkus [mm]									
Tüübli tüüp	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
BZ 12-15-35/110	3,8	3,5	3,5	3,25	3,3	3	3			
SZ-B 18/0x142	4,10	4,06	4,02	3,83	3,83	3,56	2,88			
#	* Väärtused renni laiusega 600									

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!