# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 55 FT

## Artiklinumber: 6418627



Raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

CE UK CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6418627 |
| Tüüp | AW 55 56 FT |
| Nimetus 1 | Seina ja profiilikandur |
| Nimetus 2 | külgekeevitatud peaplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B560mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 282 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 7,2238 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 55 FT

## Artiklinumber: 6418627

### Mõõtmed

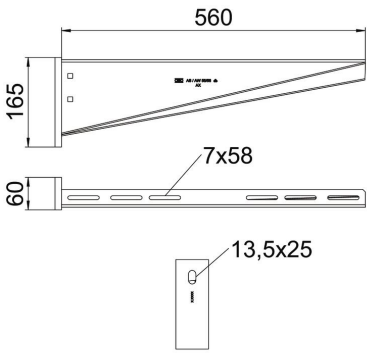



| | |
|---|---|
| Pikkus | 60 mm |
| Laius | 560 mm |
| Kõrgus | 165 mm |
| Mõõt A | 60 mm |
| Mõõt B | 560 mm |
| Mõõt H | 165 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Kandurid seinale ja postile |
| EPD-artikkel | jah |
| F (kN) | 5,5 kN |
| Toimetagamine | ei |
| Ava läbimõõt | 13,5 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |

### Koormused

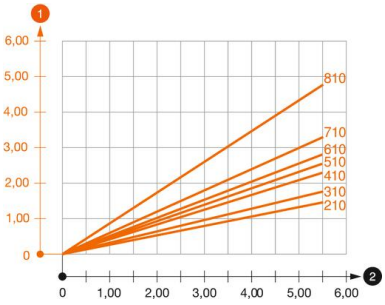


**Kanduri AW 55 koormusdiagramm**

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormusköver koos kanduripikkustega (mm)

**Seina- ja profiilkanduri AW 55 tüüblite koormuse tunnusväärtused**

| Seinakinnitus | Maksimaalne koormus [kN] Kanduri pikkus [mm] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tüübli tüüp | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 | 810 | 910 | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92 | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |
| BZ 12-15-35/110 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,25 | 3,3 | 3 | 3 | | | |
| SZ-B 18/0x142 | 4,10 | 4,06 | 4,02 | 3,83 | 3,83 | 3,56 | 2,88 | | | |
| # | * Väärtused renni laiusega 600 | | | | | | | | | |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!