Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419328



Tugev profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Kinnitusklambri koos poldi, seibi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida eraldi artiklina nr 6419007.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6419328
Tüüp	AS 55 81 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B810mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	409,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,6294 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419328

Mõõtmed

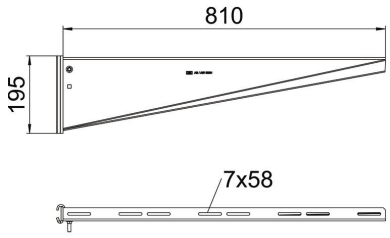


Pikkus	41 mm
Laius	810 mm
Kõrgus	195 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	810 mm
Mõõt H	195 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

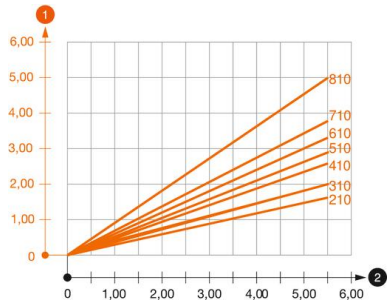

Kanduri AS 55 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)