
Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419340

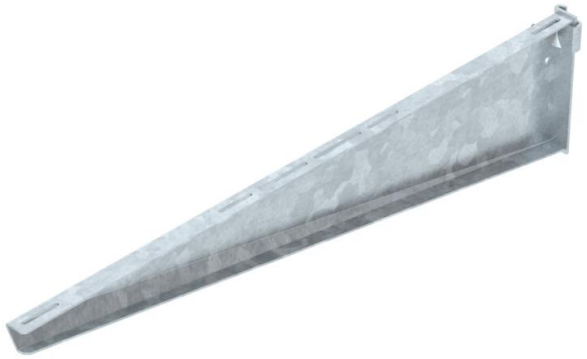

Tugev profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Kinnitusklambri koos poldi, seibi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida eraldi artiklina nr 6419007.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6419340
Tüüp	AS 55 101 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B1010mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	557,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	19,4087 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 55

Artiklinumber: 6419340

Mõõtmed

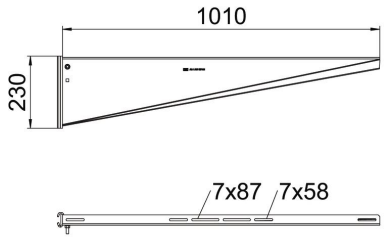


Pikkus	41 mm
Laius	1 010 mm
Kõrgus	230 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	1 010 mm
Mõõt H	230 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

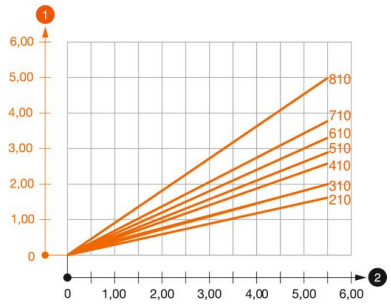

Kanduri AS 55 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)