
Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 30

Artiklinumber: 6419406

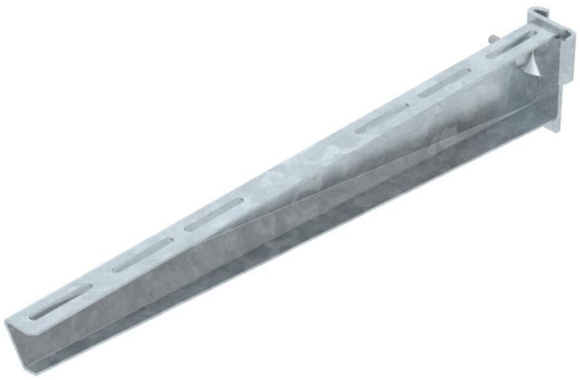

Keskmise raskusega profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile. Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Kinnitusklambri koos poldi, seibi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida eraldi artiklina nr 6419007.

CE UKCA IS8

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6419406
Tüüp	AS 30 56 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B560mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	155 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,9203 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 30

Artiklinumber: 6419406

Mõõtmed

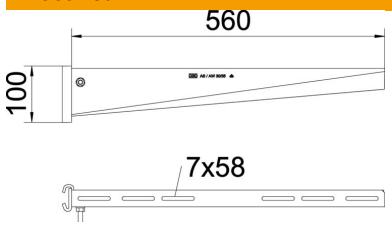


Pikkus	41 mm
Laius	560 mm
Kõrgus	100 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	560 mm
Mõõt H	100 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

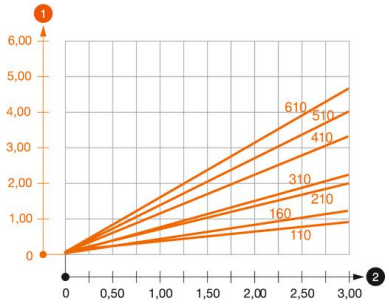

Kanduri AS 30 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)