
Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 FT

Artiklinumber: 6419720

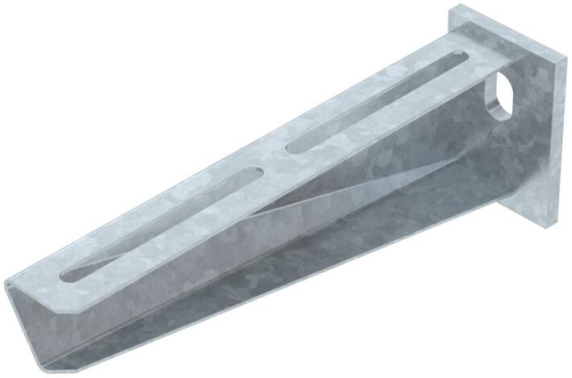

Keskmiselt raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6419720
Tüüp	AW 30 21 FT
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	40,66 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9011 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 FT

Artiklinumber: 6419720

Mõõtmed

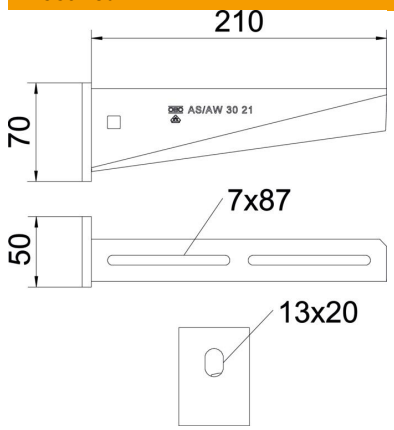


Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
EPD-artikkel	jah
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	jah
Ava läbimõõt	13 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

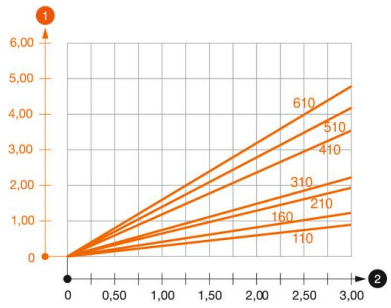

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 FT


Artiklinumber: 6419720

Seina- ja profiilikanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus									
	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri pikkus [mm]								
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51
#	* Väärtused renni laiusega 600								

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

AW 30 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70–120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20–60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70–120	2,4	2,0	1,4	2,5