
Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AWG 15 FT

Artiklinumber: 6420606

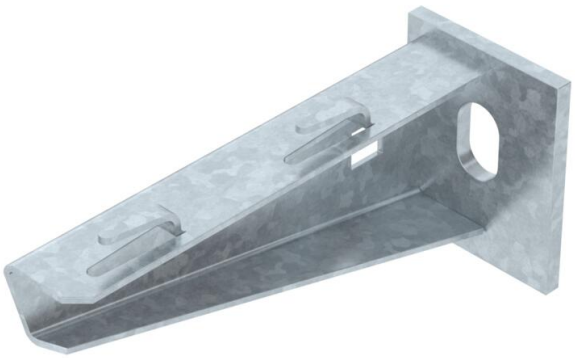

Kerge konstruktsiooniga seina- ja profiilikandur, keevitatud peaplaadiga, korvrenni kruvideta kinnitamiseks.
Alates kanduri pikkusest 400mm kinnitatakse ta U-profiilile kuuskantpeapoltide abil läbi profiili mõlema külje. Kasutage selleks sobivat vahedetaili.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6420606
Tüüp	AW G 15 11 FT
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,2973 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AWG 15 FT

Artiklinumber: 6420606

Mõõtmed

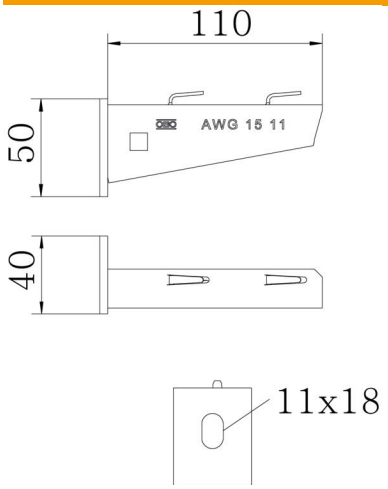


Pikkus	40 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	50 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	100 mm
Laiusele min	100
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

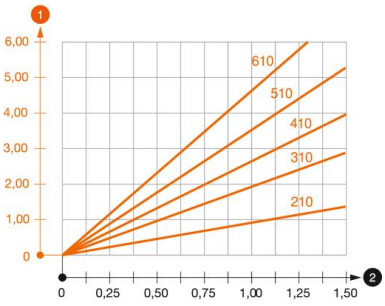

Kanduri AW G 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta
3. Kanduri pikkus, mm

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AWG 15 FT

Artiklinumber: 6420606

Seina- ja profiilikanduri AWG 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus								
	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

AWG 15 koormusväärtused riputusprofiilil

	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70–120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20–60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70–120	1,5	1,5	1,4	1,5