# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

## Artiklinumber: 6420745



Kerge seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6420745 |
| Tüüp | AW 15 41 FT |
| Nimetus 1 | Seina ja profiilikandur |
| Nimetus 2 | külgekeevitatud peaplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B410mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 54,8 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,2233 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

## Artiklinumber: 6420745

### Mõõtmed

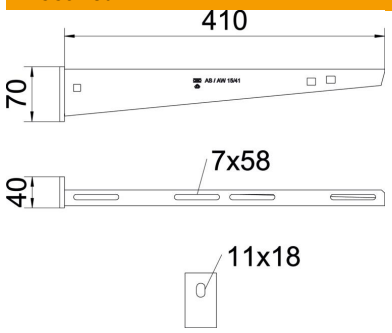



| | |
|---|---|
| Pikkus | 40 mm |
| Laius | 410 mm |
| Laius | 16 in |
| Kõrgus | 70 mm |
| Kõrgus | 2,75 in |
| Mõõt A | 40 mm |
| Mõõt B | 410 mm |
| Mõõt H | 70 mm |
| Dimension W | 410 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Kandurid seinale ja postile |
| EPD-artikkel | jah |
| F (kN) | 1,5 kN |
| Toimetagamine | jah |
| Ava läbimõõt | 11 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |

### Koormused

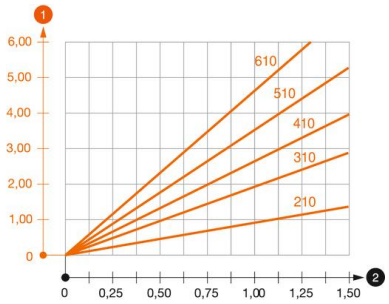


**Kanduri AW 15 koormusdiagramm**

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

### Seina- ja profiilkanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

| Seinakinnitus | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | | | | | |
| | Kanduri pikkus [mm] | | | | | | | |
| Tüübli tüüp | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 0,8 |


Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

## Artiklinumber: 6420745

**AW 15 koormusväärtused riputusprofiilil**




| | Maksimaalne koormus F kokku (kN) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kanduri pikkus, mm | | | |
| Profiil | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20–60 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70–120 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |