Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

Artiklinumber: 6420788



Kerge seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6420788
Tüüp	AW 15 51 FT
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B510mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	70,25 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7144 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

Artiklinumber: 6420788

Mõõtmed

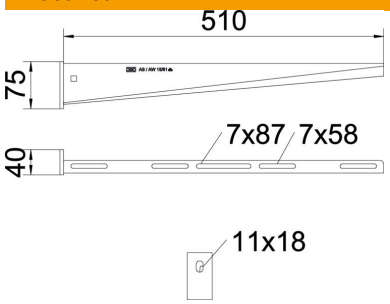


Pikkus	40 mm
Laius	510 mm
Laius	20 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt H	75 mm
Dimension W	510 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

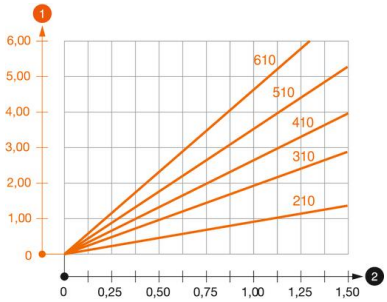

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus								
	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8


Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 FT

Artiklinumber: 6420788

AW 15 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20–60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70–120	1,5	1,5	1,4	1,5