
Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420915

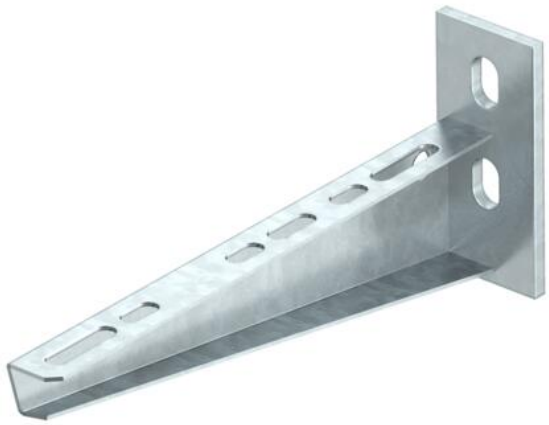

Seina- ja profiilikandur külgekeevitatud peaplaadi ning kahe kinnitusavaga. Topelt kinnitusavadega kandur pakub eriti head võimalust topelt ankurdamiseks kergetes vaheseintes ja kerges müüritises.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6420915
Tüüp	AW 15 21 FT 2L
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	2 kinnitusauguga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	28,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6779 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420915

Mõõtmed

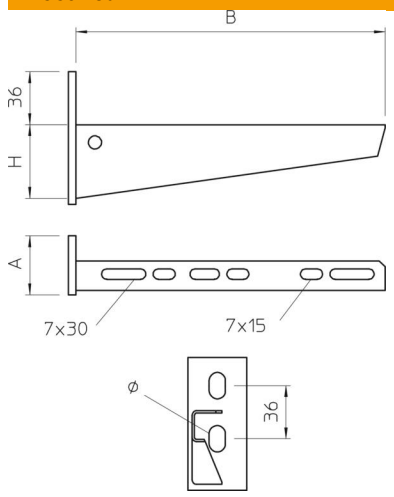


Pikkus	40 mm
Laius	210 mm
Laius	8 in
Kõrgus	90 mm
Kõrgus	2,12 in
Mõõt A	40 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	90 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

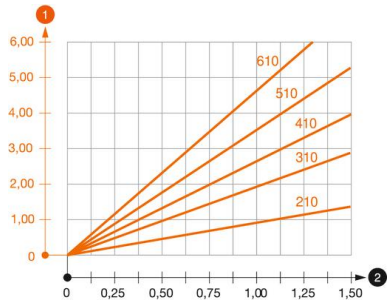

Kanduri AW 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 15 2L

Artiklinumber: 6420915

Seina- ja profiilkanduri AW 15 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus								
	Maksimaalne koormus [kN]							
	Kanduri pikkus [mm]							
Tüübli tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10x90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!