
Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421326

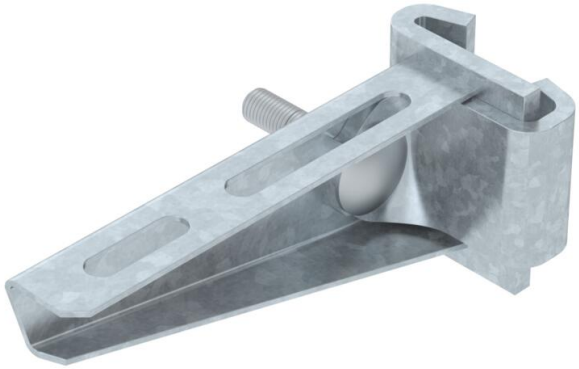

Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6421326
Tüüp	AS 15 11 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,6504 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421326

Mõõtmed

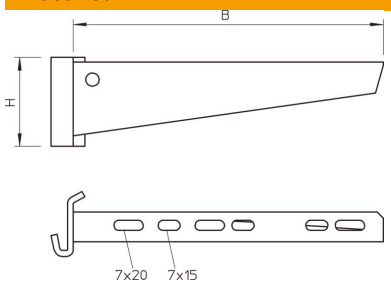


Pikkus	41 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	50 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	50 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

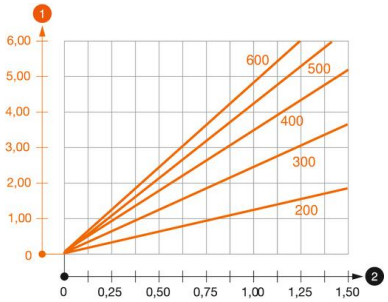

Kanduri AS 15 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)