Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421423



Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6421423
Tüüp	AS 15 41 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	66 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,5567 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421423

Mõõtmed

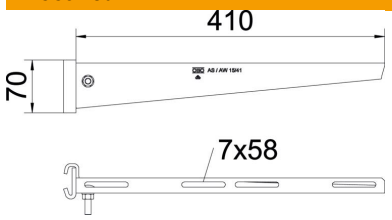


Pikkus	41 mm
Laius	410 mm
Kõrgus	70 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

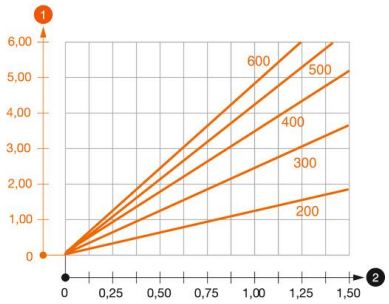

Kanduri AS 15 koormusdiagramm

1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures

2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)