Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421466



Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6421466
Tüüp	AS 15 51 FT
Nimetus 1	Profiilikandur
Nimetus 2	IS 8 -profiilile
Tootja	OBO
Mõõde	B510mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0704 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Profiilikandur AS 15

Artiklinumber: 6421466

Mõõtmed

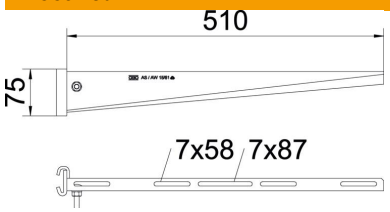


Pikkus	41 mm
Laius	510 mm
Kõrgus	75 mm
Mõõt A	41 mm
Mõõt B	510 mm
Mõõt H	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Profiilikandur
EPD-artikkel	jah
F (kN)	1,5 kN
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei

Koormused

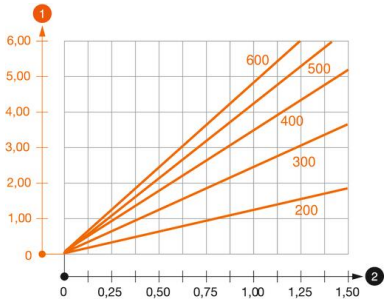

Kanduri AS 15 koormusdiagramm

1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures

2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)