# Tehniline andmeleht

## Profiilikandur AS 15

## Artiklinumber: 6421490



Kerge profiilikandur astmevabaks kinnitamiseks IS 8 profiilile.
Profiilikanduri saab kinnitada I-profiili mõlemale küljele.

Vajaliku kinnitusklambri (tootenumber 6419015) koos poldi ja mutriga saab vajadusel ühekaupa tellida kanduritele pikkustega 110 - 160 mm.

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6421490 |
| Tüüp | AS 15 61 FT |
| Nimetus 1 | Profiilikandur |
| Nimetus 2 | IS 8 -profiilile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B610mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 87,1 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 2,3456 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Profiilikandur AS 15

## Artiklinumber: 6421490

### Mõõtmed

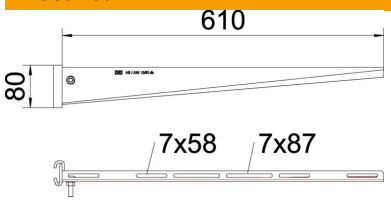



| | |
|---|---|
| Pikkus | 41 mm |
| Laius | 610 mm |
| Kõrgus | 80 mm |
| Mõõt A | 41 mm |
| Mõõt B | 610 mm |
| Mõõt H | 80 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Profiilikandur |
| EPD-artikkel | jah |
| F (kN) | 1,5 kN |
| Toimetagamine | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |

### Koormused

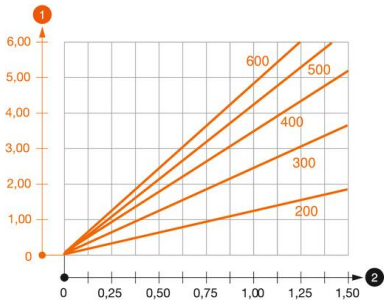


**Kanduri AS 15 koormusdiagramm**

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)