# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur MWA 12 A4

## Artiklinumber: 6424442



Kerge seina- ja profiilikandur volditud mudelina.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilidele kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

CE UKCA

| | |
|---|---|
| A4 | roostevaba teras |
| 2B | hele, järeltöödeldud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6424442 |
| Tüüp | MWA 12 21S A4 |
| Nimetus 1 | Seina ja profiilikandur |
| Nimetus 2 | poldiga M10x20 |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B210mm |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | roostevaba teras 1.4571 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 26,9 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,7481 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur MWA 12 A4

## Artiklinumber: 6424442

### Mõõtmed

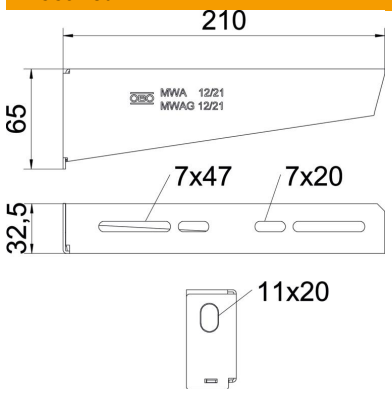


| | |
|---|---|
| Pikkus | 32,5 mm |
| Laius | 210 mm |
| Laius | 8 in |
| Kõrgus | 65 mm |
| Kõrgus | 2,56 in |
| Mõõt A | 32,5 mm |
| Mõõt B | 210 mm |
| Mõõt H | 65 mm |
| Mõõt L | 210 mm |

### Tehnilised andmed


| | |
|---|---|
| Mudel | Kandurid seinale ja postile |
| F (kN) | 1,2 kN |
| Toimetagamine | jah |
| Ava läbimõõt | 11 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |

### Seina- ja profiilkanduri MWA 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

| Seinakinnitus | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | |
| | Kanduri pikkus [mm] | | | |
| Tüübli tüüp | 110 | 210 | 310 | 410 |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| BZ-U 10-10-30/90 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### MWA 12 koormusväärtused riputusprofiilil




| | Maksimaalne koormus F kokku (kN) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kanduri pikkus, mm | | | |
| Profiil | 100 | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 20–60 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| US 5 K/ 70–120 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |