Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424600



Kerge konstruktsiooniga seina- ja profiilkandur volditud mudelina korvrenni kruvideta kinnitamiseks.
Sisaldab polti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6424600
Tüüp	MWAG 12 11 FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	12,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4701 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424600

Mõõtmed

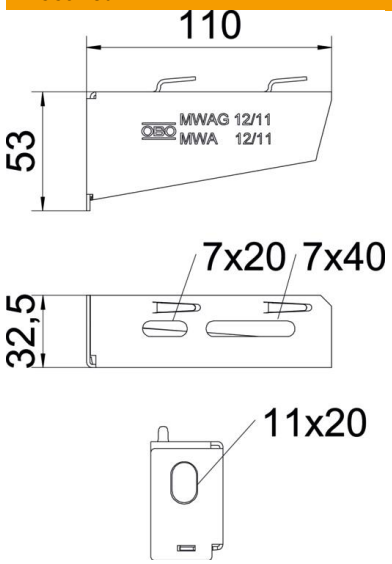


Pikkus	32,5 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	53 mm
Mõõt A	32,5 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	53 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	100 mm
Laiusele min	100
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

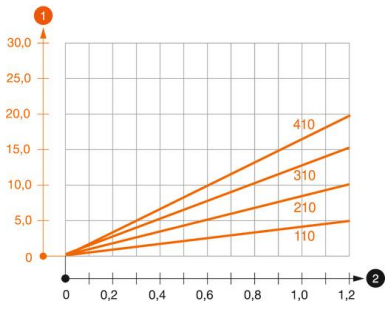

Kanduri MWAG 12 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormusköver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS


Artiklinumber: 6424600

Seina- ja profiilikanduri MWAG 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

	Seinakinnitus			
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

MWAG 12 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2