Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424616



Kerge konstruktsiooniga seina- ja profiilkandur volditud mudelina korvrenni kruvideta kinnitamiseks.
Sisaldab polti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6424616
Tüüp	MWAG 12 31 FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B310mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50,3 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,3812 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424616

Mõõtmed

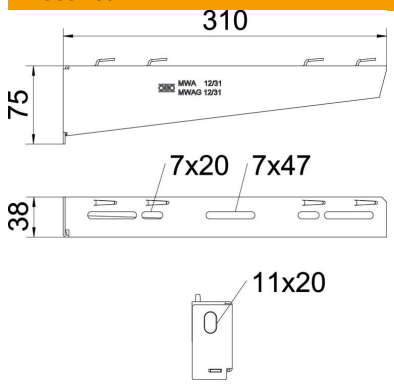


Pikkus	38,5 mm
Laius	310 mm
Laius	12 in
Kõrgus	75 mm
Kõrgus	2,95 in
Mõõt A	38,5 mm
Mõõt B	310 mm
Mõõt H	75 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	300 mm
Laiusele min	300
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

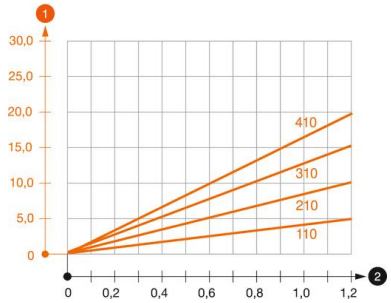

Kanduri MWAG 12 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri MWAG 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus				
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424616

MWAG 12 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2