Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424624



Kerge konstruktsiooniga seina- ja profiilkandur volditud mudelina korvrenni kruvideta kinnitamiseks.
Sisaldab polti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6424624
Tüüp	MWAG 12 41 FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	korvrennile
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	68 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,0135 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424624

Mõõtmed

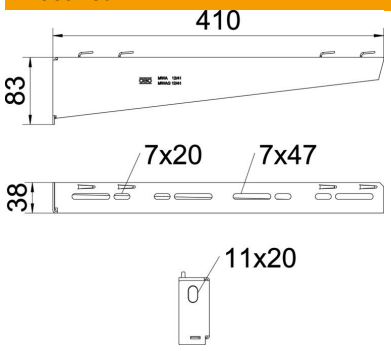


Pikkus	38 mm
Laius	410 mm
Kõrgus	83 mm
Mõõt A	38 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	83 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	ei
Laiusele max	400 mm
Laiusele min	400
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

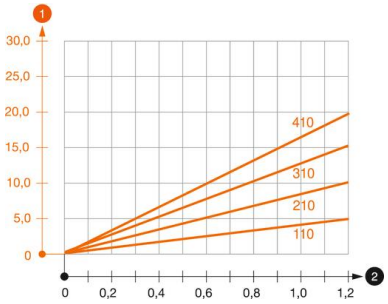

Kanduri MWAG 12 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri MWAG 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus				
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri pikkus [mm]			
Tüübli tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Belastus F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWAG 12 FS

Artiklinumber: 6424624

MWAG 12 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus, mm			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70–120	1,2	1,2	1,2	1,2