Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424716



Kerge seina- ja profiilikandur volditud mudelina.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilidele kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6424716
Tüüp	MWA 12 11S FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	poldiga M10x25
Tootja	OBO
Mõõde	B110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	15,86 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,4573 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424716

Mõõtmed

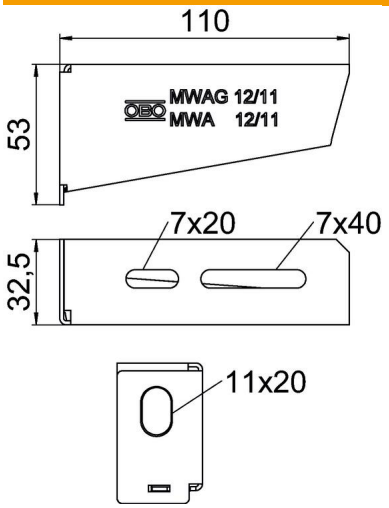


Pikkus	32,5 mm
Laius	110 mm
Laius	4 in
Kõrgus	53 mm
Kõrgus	2,09 in
Mõõt A	32,5 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	53 mm
Dimension W	110 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	jah
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

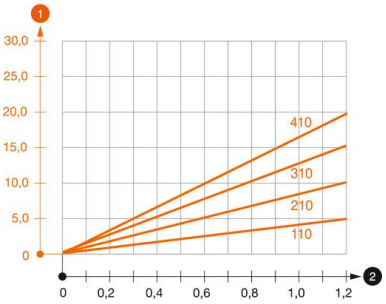

Kanduri MWA 12 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta


—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424716


Seina- ja profiilikanduri MWA 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused



Seinakinnitus				
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri laius [mm]			
Ankru tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

MWA 12 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus (mm)			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/70–120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/70–120	1,2	1,2	1,2	1,2