Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424759



Kerge seina- ja profiilikandur volditud mudelina.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilidele kinnitamiseks.
Sisaldab ümarpeapolti M10 x 25 U-profiilile kinnitamiseks.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	6424759
Tüüp	MWA 12 41S FS
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	poldiga M10x25
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	68 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,9972 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424759

Mõõtmed

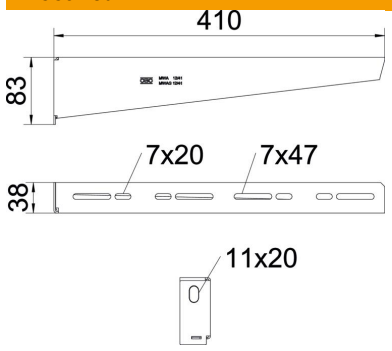


Pikkus	38 mm
Laius	410 mm
Laius	16 in
Kõrgus	83 mm
Kõrgus	3,27 in
Mõõt A	38 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	83 mm
Dimension W	410 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	1,2 kN
Toimetagamine	jah
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

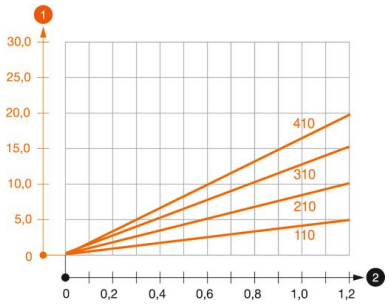

Kanduri MWA 12 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri MWA 12 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus				
	Maksimaalne koormus [kN]			
	Kanduri laius [mm]			
Ankru tüüp	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2


Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur MWA 12 FS

Artiklinumber: 6424759

MWA 12 koormusväärtused riputusprofiilil



	Maksimaalne koormus F kokku (kN)			
	Kanduri pikkus (mm)			
Profiil	100	200	300	400
US 3 K/20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/70–120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/20–60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/70–120	1,2	1,2	1,2	1,2