
# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

## Artiklinumber: 6442803

Keskmiselt raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga. Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltideabil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

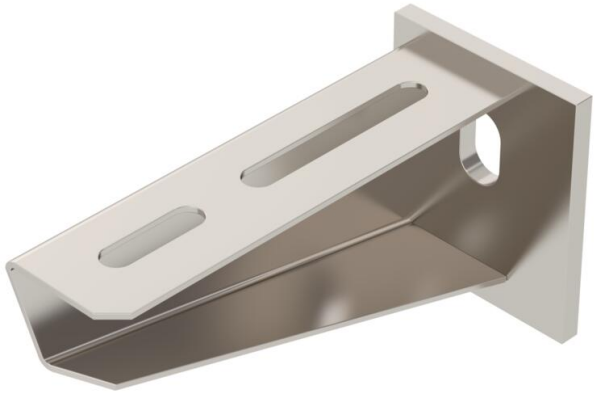

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 6442803 |
| Tüüp | AW 30 11 A2 |
| Nimetus 1 | Seina ja profiilikandur |
| Nimetus 2 | külgekeevitatud peaplaadiga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B110mm |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate<br>Pindala standard | hele, järeltöödeldud |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 21 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 1,1282 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

## Artiklinumber: 6442803

### Mõõtmed

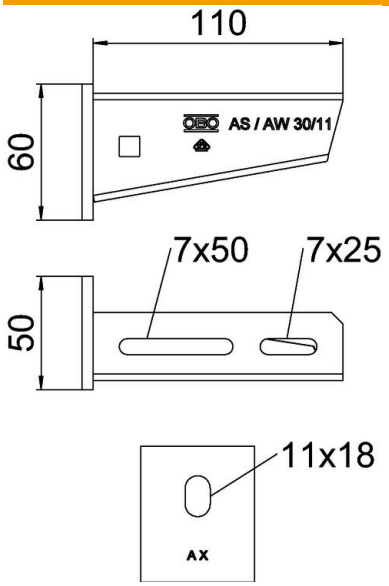



| | |
|---|---|
| Pikkus | 50 mm |
| Laius | 110 mm |
| Kõrgus | 60 mm |
| Mõõt A | 50 mm |
| Mõõt B | 110 mm |
| Mõõt H | 60 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Mudel | Kandurid seinale ja postile |
| F (kN) | 3 kN |
| Toimetagamine | ei |
| Ava läbimõõt | 11 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | jah |
| Max nurgaala | 90 mm |
| Min nurgaala | 90 mm |

### Koormused

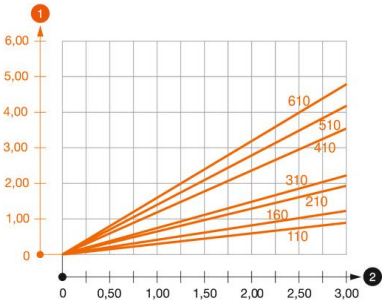


**Kanduri AW 30 koormusdiagramm**

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

# Tehniline andmeleht

## Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

## Artiklinumber: 6442803

**Seina- ja profiilkanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused**

| Seinakinnitus | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maksimaalne koormus [kN] | | | | | | | | |
| | Kanduri laius [mm] | | | | | | | | |
| Ankru tüüp | 110 | 160 | 210 | 310 | 410 | 510 | 560 | 610 | 710 |
| BZ3 10x90/0-30 | 3,00 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| BZ3 12x110/0-35 | - | - | 3,00 | 2,71 | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 1,98 | 1,51 |

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).