Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

Artiklinumber: 6442838



Keskmiselt raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga. Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltideabil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

A2 Roostevaba teras

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6442838
Tüüp	AW 30 21 A2
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	37,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,1799 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

Artiklinumber: 6442838

Mõõtmed

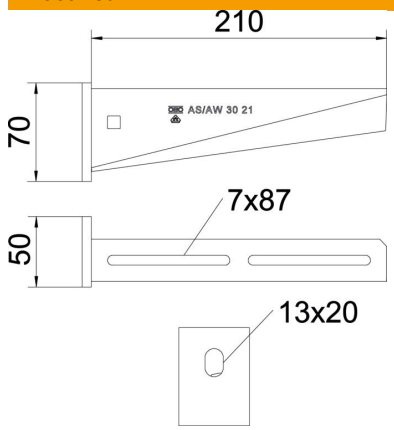


Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	70 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	70 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

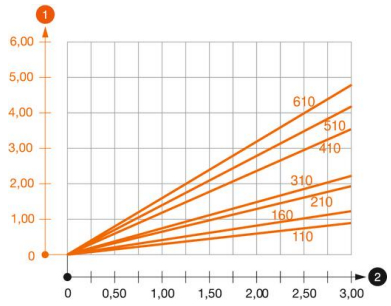

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

1 Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures

2 Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus									
	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri laius [mm]								
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!