Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

Artiklinumber: 6442870

Keskmiselt raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga. Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltideabil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!



A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6442870
Tüüp	AW 30 41 A2
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B410mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	85,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,9339 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A2

Artiklinumber: 6442870

Mõõtmed

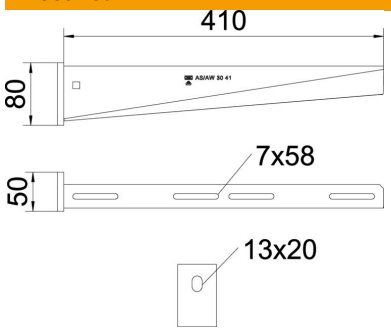


Pikkus	50 mm
Laius	410 mm
Kõrgus	80 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	410 mm
Mõõt H	80 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

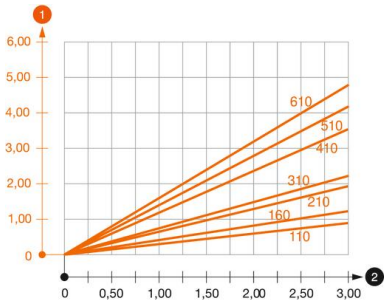

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Seina- ja profiilkanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus									
	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri laius [mm]								
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!