
Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 A2

Artiklinumber: 6443063

Raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

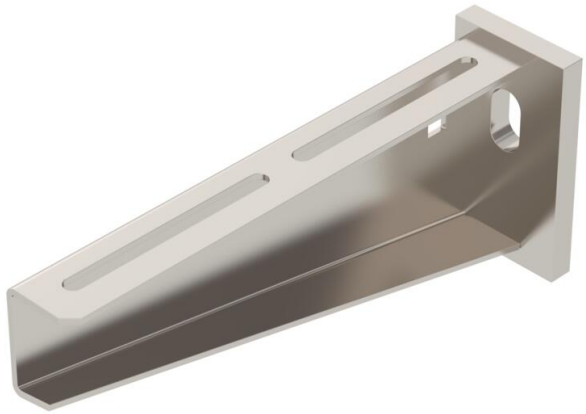

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6443063
Tüüp	AW 55 21 A2
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B210mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	77 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,4789 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 A2

Artiklinumber: 6443063

Mõõtmed

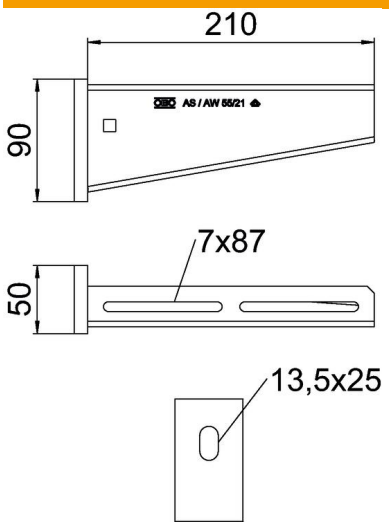


Pikkus	50 mm
Laius	210 mm
Kõrgus	90 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	210 mm
Mõõt H	90 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	5,5 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	13,5 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	jah
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

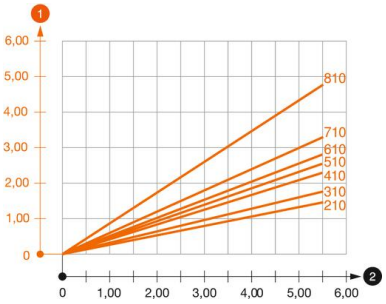

Kanduri AW 55 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 55 A2

Artiklinumber: 6443063

Seina- ja profiilkanduri AW 55 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus										
	Maksimaalne koormus [kN]									
	Kanduri laius [mm]									
Ankru tüüp	210	310	410	510	560	610	710	810	910	1010
BZ3 12x110/0-35	3,92	3,83	3,79	3,46	3,30	3,30	3,15	2,53	2,38	2,23
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71				

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).