
Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443615

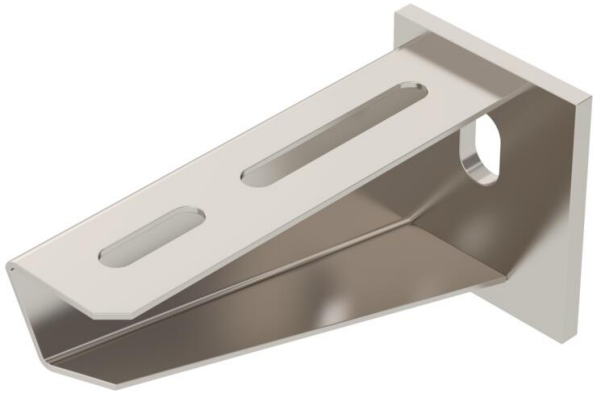

Keskmiselt raske seina- ja profiilikandur koos keevitatud peaplaadiga.
Kanduri kinnitamine U-profiilile alates laiusest 400 mm kuuskantpoltide abil läbi varda mõlema tala. Kasutage selleks sobivat vahedetaili!

A4	roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	6443615
Tüüp	AW 30 11 A4
Nimetus 1	Seina ja profiilikandur
Nimetus 2	külgekeevitatud peaplaadiga
Tootja	OBO
Mõõde	B110mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	roostevaba teras 1.4571
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	21 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	1,1379 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443615

Mõõtmed

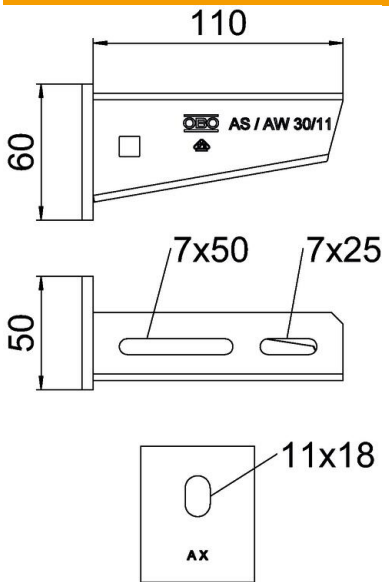


Pikkus	50 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	60 mm
Mõõt A	50 mm
Mõõt B	110 mm
Mõõt H	60 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Kandurid seinale ja postile
F (kN)	3 kN
Toimetagamine	ei
Ava läbimõõt	11 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Max nurgaala	90 mm
Min nurgaala	90 mm

Koormused

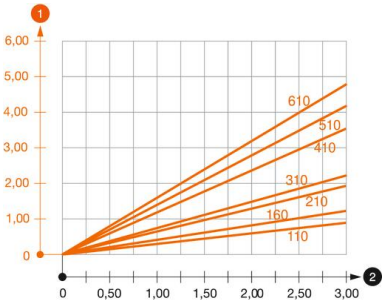

Kanduri AW 30 koormusdiagramm

1. Kanduriotsa läbipaine lubatava koormuse juures
2. Kanduri lubatav koormus (kN) ilma ajutise, näiteks paigaldusest tuleneva koormuseta

—— Koormuskõver koos kanduripikkustega (mm)

Tehniline andmeleht

Seina- ja profiilikandur AW 30 A4

Artiklinumber: 6443615

Seina- ja profiilkanduri AW 30 tüüblite koormuse tunnusväärtused

Seinakinnitus									
	Maksimaalne koormus [kN]								
	Kanduri laius [mm]								
Ankru tüüp	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Max. Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket. The stated values are based on cracked concrete of the resistance class C20/25. Please comply with the installation requirements of the ETA approval (anchors).