
Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 FS

Artiklinumber: 7007017

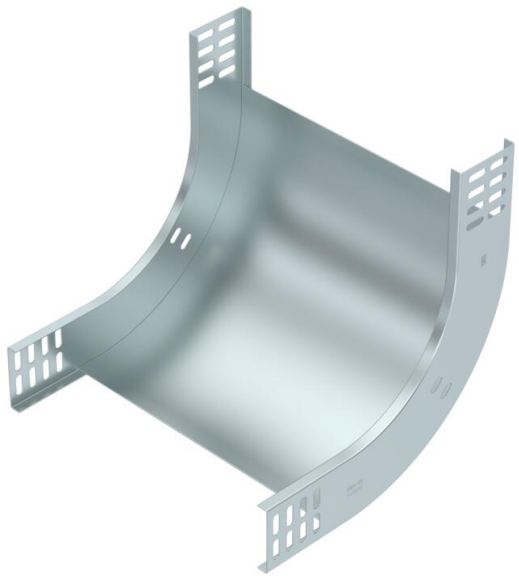

Tõusev vertikaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 60 mm).
Vertikaalpõlv lükatakse üle kaablirenni otsa ja kruvitakse kinni.
Kinnitusmaterjalid tuleb eraldi tellida.

CE UKCA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7007017
Tüüp	RBV 630 S FS
Nimetus 1	Vertikaalpoogen 90°
Nimetus 2	tõusev
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	124 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,8401 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 FS

Artiklinumber: 7007017

Mõõtmed



Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm
Dimension W	300 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelementita
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	jah
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud