
Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 A2

Artiklinumber: 7007113

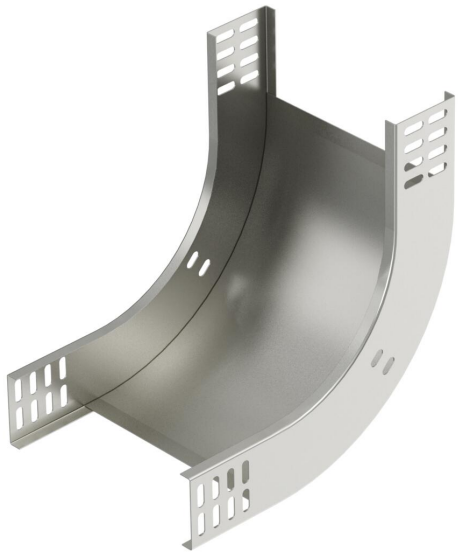

Tõusev vertikaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 60 mm).
Vertikaalpõlv lükatakse üle kaablirenni otsa ja kruvitakse kinni.
Kinnitusmaterjalid tuleb eraldi tellida.

CE

A2	Roostevaba teras
2B	hele, järeltöödeldud

Põhiandmed


Artiklinumber	7007113
Tüüp	RBV 630 S A2
Nimetus 1	Vertikaalpoogen 90°
Nimetus 2	tõusev
Tootja	OBO
Mõõde	60x300
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate Pindala standard	hele, järeltöödeldud
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	145 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,0663 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-vertikaalpoogen, tõusev 60 A2

Artiklinumber: 7007113

Mõõtmed

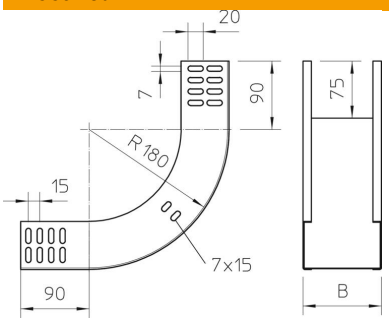

Laius	300 mm
Laius	12 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Konstruktsioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud