
# Tehniline andmeleht

## 90°-vertikaalpoogen, tõusev 85 FT

## Artiklinumber: 7007235

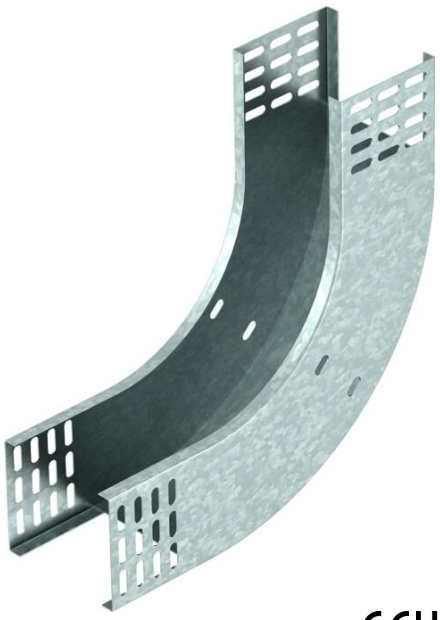

Tõusev vertikaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 85 mm).
Vertikaalpõlv lükatakse üle kaablirenni otsa ja kruvitakse kinni.
Kinnitusmaterjalid tuleb eraldi tellida.

CE UK CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7007235 |
| Tüüp | RBV 820 S FT |
| Nimetus 1 | Vertikaalpoogen 90° |
| Nimetus 2 | tõusev |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 85x200 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 132,6 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,1689 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## 90°-vertikaalpoogen, tõusev 85 FT

## Artiklinumber: 7007235

### Mõõtmed

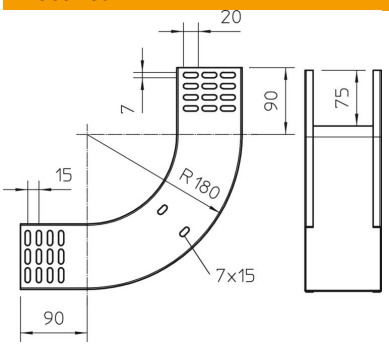


| | |
|---|---|
| Laius | 200 mm |
| Laius | 8 in |
| Kõrgus | 85 mm |
| Kõrgus | 3 in |
| Pleki paksus | 1 mm |
| Mõõt B | 200 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | ilma jätkuelementita |
| Toimetagamine | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | Vertikaalne, tõusev |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |