
Tehniline andmeleht

Risthargmik 35 FS

Artiklinumber: 7027301

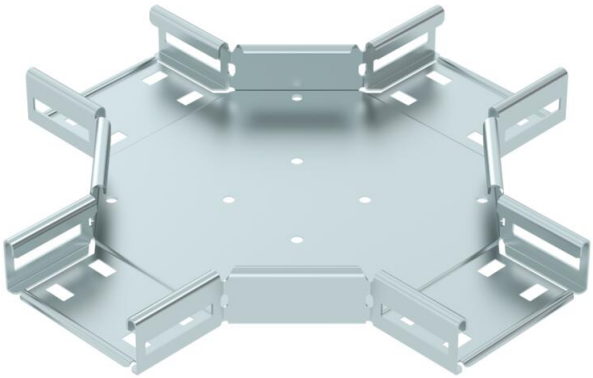

Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 35 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7027301
Tüüp	RK 310 FS
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	35x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	64,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,439 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Risthargmik 35 FS

Artiklinumber: 7027301

Mõõtmed

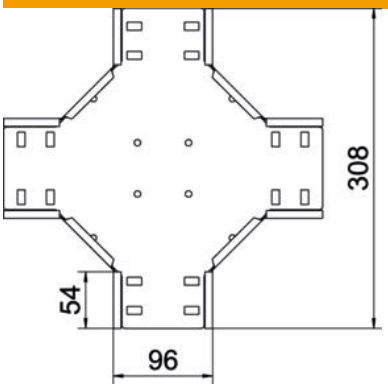

Laius	100 mm
Kõrgus	35 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud
Soovitatav kruvide arv	12 St.
Tala paksus	1,25 mm