
Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FS

Artiklinumber: 7027331

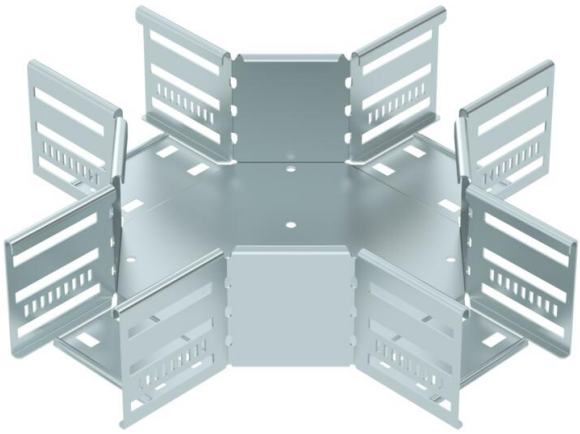

Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7027331
Tüüp	RK 810 FS
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	85x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	108,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,9358 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FS

Artiklinumber: 7027331

Mõõtmed

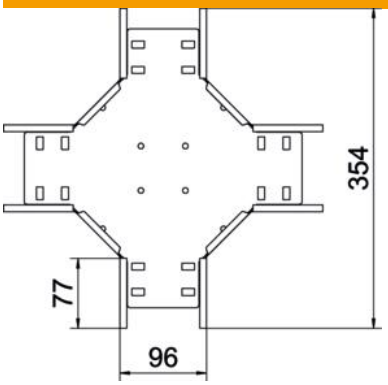

Laius	100 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	28 St.
Tala paksus	1,25 mm