
# Tehniline andmeleht

## Risthargmik 85 FS

## Artiklinumber: 7027333

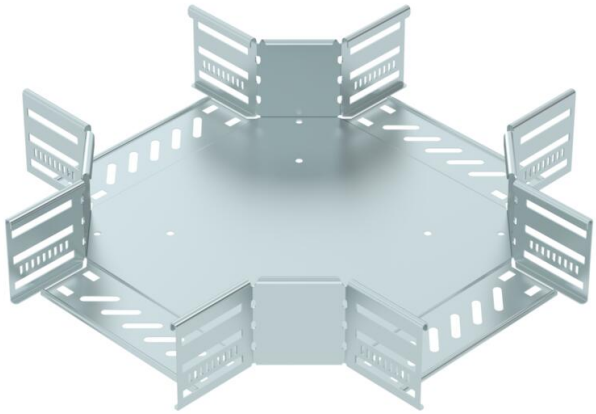

Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FS | kuumtsingitud lintmeetodil |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7027333 |
| Tüüp | RK 820 FS |
| Nimetus 1 | Risthargmik |
| Nimetus 2 | kaablirennile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 85x200 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | kuumtsingitud lintmeetodil |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 150,4 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 5,3641 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Risthargmik 85 FS

## Artiklinumber: 7027333

### Mõõtmed

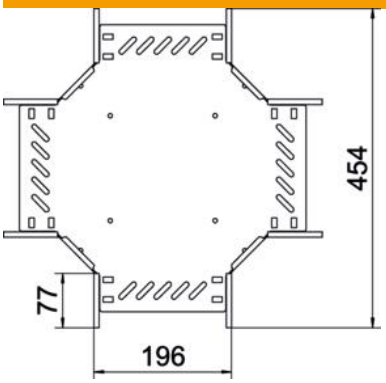


| | |
|---|---|
| Laius | 200 mm |
| Kõrgus | 85 mm |
| Pleki paksus | 0,8 mm |
| Mõõt B | 200 mm |
| Mõõt R | 50 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Ühenduse teostus | intergreeritud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Põhjapleki materjali paksus | 0,8 mm |
| NATO aukude muster | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | −20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud / vahele kinnitatud |
| Soovitatav kruvide arv | 32 St. |
| Tala paksus | 1,25 mm |