
Tehniline andmeleht

Risthargmik 110 FS

Artiklinumber: 7027353

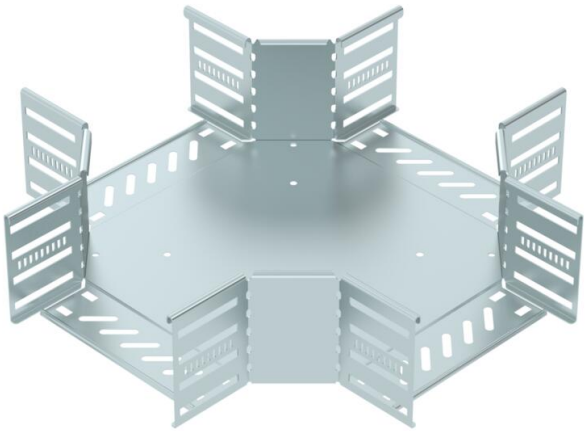

Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 110 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7027353
Tüüp	RK 120 FS
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	110x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	169,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	5,7251 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Risthargmik 110 FS

Artiklinumber: 7027353

Mõõtmed

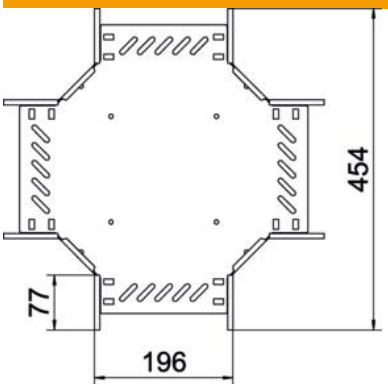

Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	40 St.
Tala paksus	1,25 mm