
Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FT

Artiklinumber: 7027433

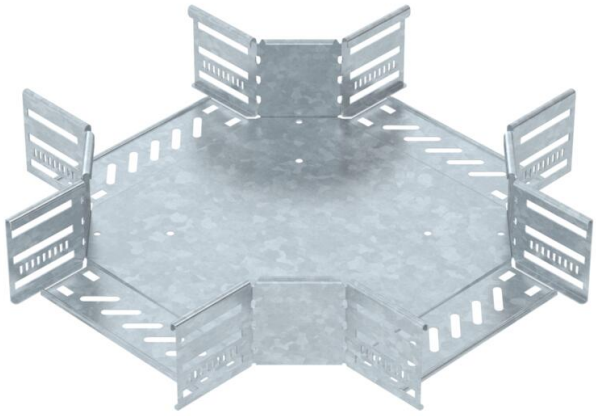

Risthargmik horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

CE UK CA NEW

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7027433
Tüüp	RK 820 FT
Nimetus 1	Risthargmik
Nimetus 2	kaablirennile
Tootja	OBO
Mõõde	85x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	157,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	4,8682 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Risthargmik 85 FT

Artiklinumber: 7027433

Mõõtmed

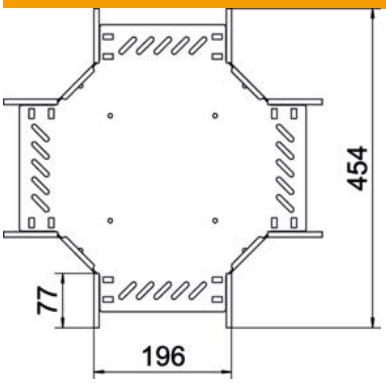

Laius	200 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
NATO aukude muster	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitatav kruvide arv	32 St.
Tala paksus	1,25 mm