
Tehniline andmeleht

Kaas risthargmikule DD

Artiklinumber: 7027842

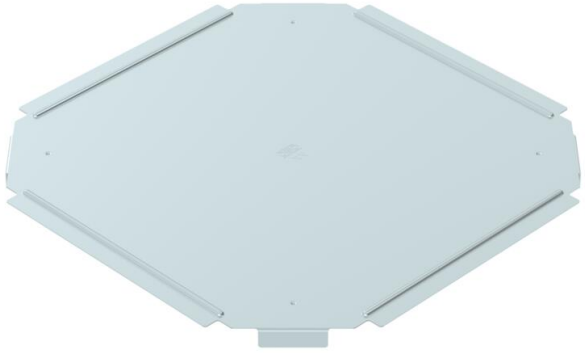

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni risthargmikule, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

CE UKCA NEW

St	Teras
DD	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed


Artiklinumber	7027842
Tüüp	RKD 200 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	risthargmikule
Tootja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	55 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	2,9045 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Kaas risthargmikule DD

Artiklinumber: 7027842

Mõõtmed

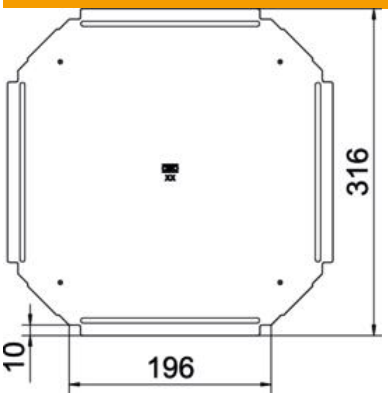

Laius	200 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	0 St.
Kinnitusviis	peal asetsev
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	−20 °C