
Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070217

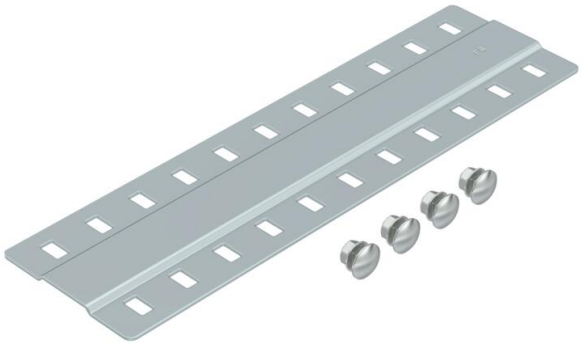

Lai ühendusplaat kasutamiseks standardsetes ja tugevdatud kaablirennides.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Kaasasolevate ümarpeapoltide M6 arvu tuleb toimetagamise eesmärgil kasutamisel suurendada 4 poldini laiusel 100 mm ning 6 poldini laiustel 200 mm ja 300 mm.

CE UK CA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7070217
Tüüp	SSLB 300 FS
Nimetus 1	Ühendusplaat
Nimetus 2	lai, 4 kinnituspoldiga
Tootja	OBO
Mõõde	B300mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	29,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,756 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070217

Mõõtmed

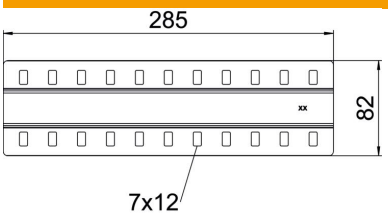

Pikkus	300 mm
Laius	285 mm
Laius	12 in
Kõrgus	4 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	300 mm

Tehnilised andmed

Kruvide arv	4 St.
Mudel	Ühendusplaat
Toimetagamine	jah
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement
Pika sildega teostus	jah