
Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070221

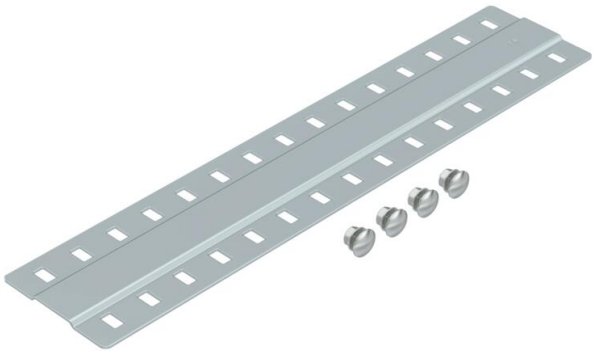

Lai ühendusplaat kasutamiseks standardsetes ja tugevdatud kaablirennides.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.
Kaasasolevate ümarpeapoltide M6 arvu tuleb toimetagamise eesmärgil kasutamisel suurendada 4 poldini laiusel 100 mm ning 6 poldini laiustel 200 mm ja 300 mm.

CE UKCA

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7070221
Tüüp	SSLB 400 FS
Nimetus 1	Ühendusplaat
Nimetus 2	lai, 4 kinnituspoldiga
Tootja	OBO
Mõõde	B400mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	38,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	0,9783 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Ühendusplaat FS

Artiklinumber: 7070221

Mõõtmed

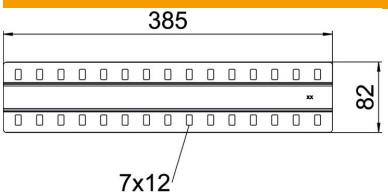

Pikkus	400 mm
Laius	385 mm
Laius	16 in
Kõrgus	4 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	400 mm

Tehnilised andmed

Kruvide arv	4 St.
Mudel	Ühendusplaat
Toimetagamine	jah
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement
Pika sildega teostus	jah