Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FT

Artiklinumber: 7079508



Vertikaalne liigendpõlv 90° kõigile 60 mm küljekõrgusega kaablirennitüüpidele. Põlv tarnitakse monteerimata olekus. Täiendavad kinnitusmaterjalid pole vajalikud.

CE UK CA

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7079508
Tüüp	RGBV 650 FT
Nimetus 1	Liigendpoogen
Nimetus 2	vertikaalne
Tootja	OBO
Mõõde	60x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	404 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	11,7244 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

90°-liigendpoogen, vertikaalne 60 FT

Artiklinumber: 7079508

Mõõtmed

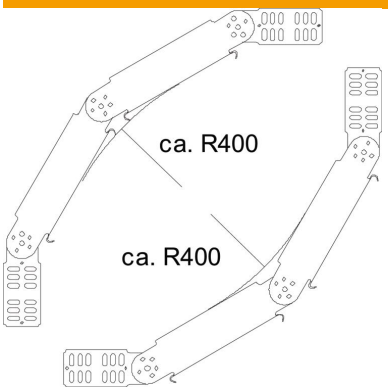

Laius	500 mm
Laius	20 in
Kõrgus	60 mm
Kõrgus	2 in
Pleki paksus	1 mm
Mõõt R	400 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	kaasa arvatud jätkuelement
Konstruktsioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Paigaldusperforeering põhjas	ei
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	Vertikaalne, tõusev/langev
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	ei
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud