
Tehniline andmeleht

Kaabliredel Z-pulgaga, standardne FT

Artiklinumber: 7098132

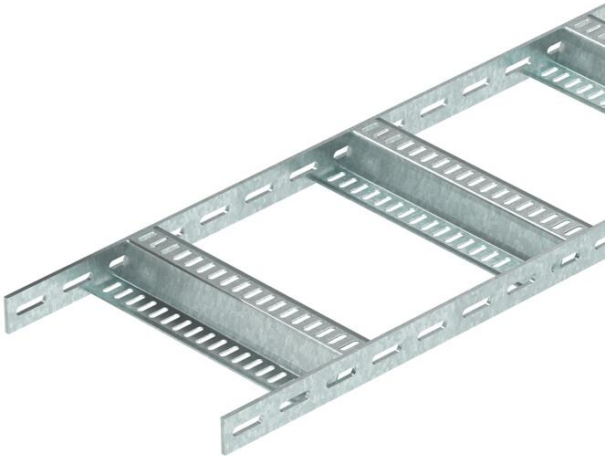

Perforeeritud külgprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 40 mm, koos sisse keevitatud, perforeeritud Z-pulkadega. Koormustaluvust on kontrollitud vastavalt IEC-le kombineerituna SLV-tüüpi jätkudega.

Laevaehituse kaabliredelid koos liitmikega on vajadusel saadaval ka roostevabast terasest. Pulbervärvimine on RAL-värvidega võimalik.

St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed


Artiklinumber	7098132
Tüüp	SLZ 100 FT
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	Z-kujulise ristpulgaga
Tootja	OBO
Mõõde	40x110x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	328,667 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	7,8595 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel Z-pulgaga, standardne FT

Artiklinumber: 7098132

Mõõtmed

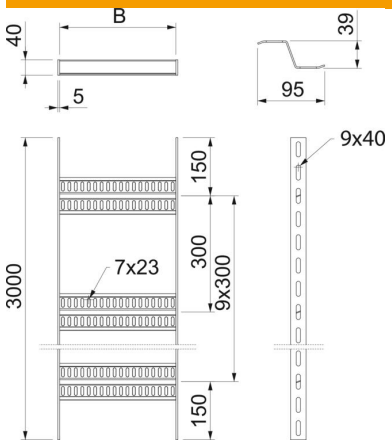


Mõõtmed	40x100
Pikkus	3 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	40 mm
Mõõt B	110 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	5 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2,8 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,6 kN/m

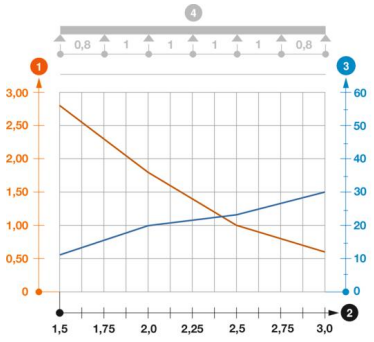

Kaabliredeli SLZ koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
- Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest
4. Koormusskeem katsetamisel