
Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

Artiklinumber: 7099728

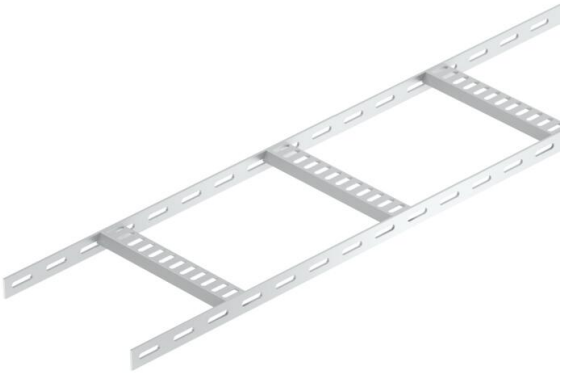

Perforeeritud külgprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 25 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Laevaehituse kaabliredelid on tellimisel saada ka roostevabast terasest.

Alu Alumiinium

GB peitsitud

Põhiandmed


Artiklinumber	7099728
Tüüp	SL 42 200 ALU
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	trapetsikujulise ristpulgaga
Tootja	OBO
Mõõde	25x206x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate Pindala standard	peitsitud
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	52,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	8,6121 kg COe / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

Artiklinumber: 7099728

Mõõtmed

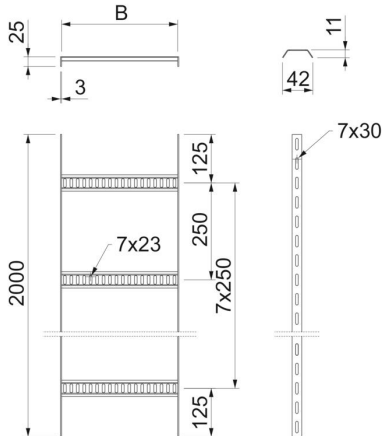


Pikkus	2 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	25 mm
Mõõt B	206 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	250 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	3 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m

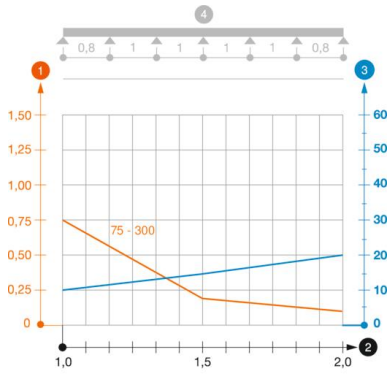

Kaabliredeli SL42 ALU koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusköver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
5. Tala läbipaindeköver sõltuvalt tugede vahekaugusest
6. Koormusskeem katsetamisel