
# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

## Artiklinumber: 7099730

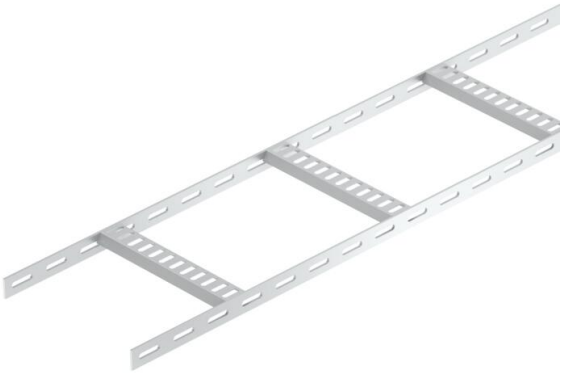

Perforeeritud külgprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 25 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Laevaehituse kaabliredelid on tellimisel saada ka roostevabast terasest.

Alu Alumiinium

GB peitsitud

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7099730 |
| Tüüp | SL 42 250 ALU |
| Nimetus 1 | Kaabliredel, laevaehitus |
| Nimetus 2 | trapetsikujulise ristpulgaga |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 25x256x2000 |
| Värv | alumiinium |
| Materjal | Alumiinium |
| Pinnakate | peitsitud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 2 |
| Koguse ühik | Meeter |
| Kaal | 57 kg |
| Kaaluühik | kg/100 m |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 9,5089 kg COe / 1 Meeter |

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

## Artiklinumber: 7099730

### Mõõtmed

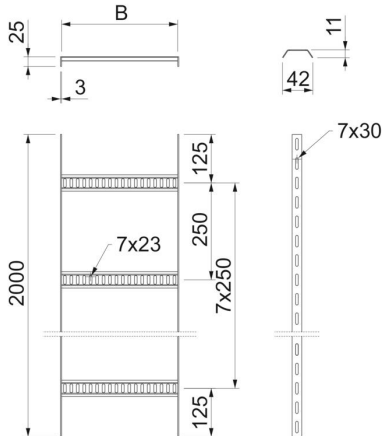



| | |
|---|---|
| Pikkus | 2 000 mm |
| Laius | 250 mm |
| Kõrgus | 25 mm |
| Mõõt B | 256 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pulkade teostus | Perforeeritud profiil |
| Külgprofiili teostus | lame profiil |
| Pulga kinnitus | keevitatud |
| Toimetagamine | ei |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | jah |
| Pulkade vahekaugus | 250 mm |
| Pika sildega teostus | ei |
| Tala paksus | 3 mm |

### Koormused

| | |
|---|---|
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,75 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,2 kN/m |
| Tugedevaheline kaugus 2,0 m | 0,1 kN/m |

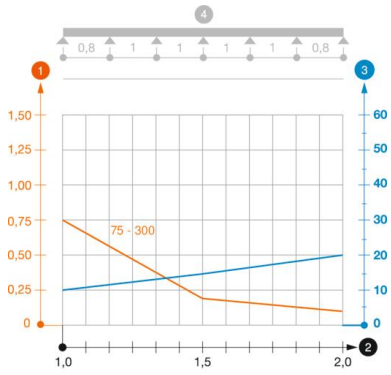


**Kaabliredeli SL42 ALU koormusdiagramm**

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
4. Koormusskeem katsetamisel

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest