
Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

Artiklinumber: 7099732

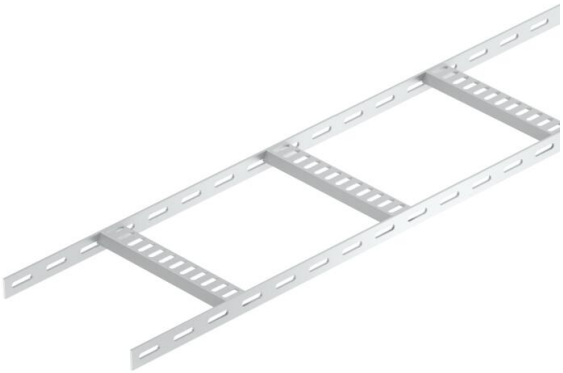

Perforeeritud külgprofiiliga laevaehituse kaabliredel, küljekõrgusega 25 mm, koos sisse keevitatud, allapoole lahtiste ja perforeeritud trapetspulkadega. Laevaehituse kaabliredelid on tellimisel saada ka roostevabast terasest.

Alu Alumiinium

GB peitsitud

Põhiandmed


Artiklinumber	7099732
Tüüp	SL 42 300 ALU
Nimetus 1	Kaabliredel, laevaehitus
Nimetus 2	trapetsikujulise ristpulgaga
Tootja	OBO
Mõõde	25x306x2000
Värv	alumiinium
Materjal	Alumiinium
Pinnakate Pindala standard	peitsitud
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	61,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	10,2254 kg COe / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Kaabliredel trapetspulgaga, kerge ALU

Artiklinumber: 7099732

Mõõtmed

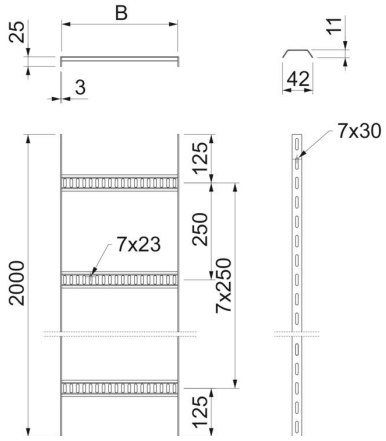


Pikkus	2 000 mm
Laius	300 mm
Kõrgus	25 mm
Mõõt B	306 mm

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Külgprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	keevitatud
Toimetagamine	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	250 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	3 mm

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	0,75 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	0,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	0,1 kN/m

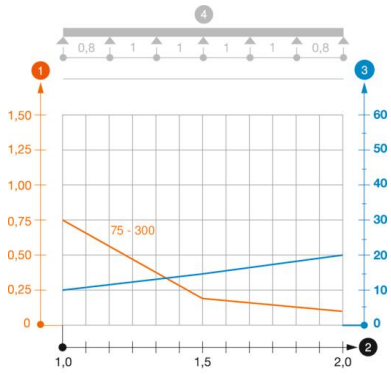

Kaabliredeli SL42 ALU koormusdiagramm

1. Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
2. Tugilaius m
3. Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures

Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)

Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest

4. Koormusskeem katsetamisel