
Tehniline andmeleht

Konstruktsiooni- ja riputusprofiil, SL62 FT

Artiklinumber: 7103643

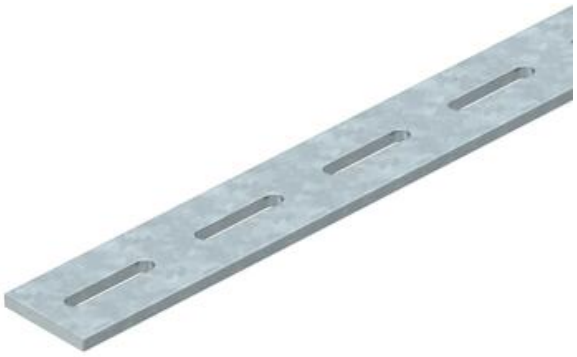

Laevaehituse kaabliredeli SL 62 perforeeritud külgprofiil ripp- ja kandekontruktsioonide loomiseks. Sobib M8 kinnituselementidele. Külgprofiil on saadaval ka tavalise roostevaba terasena.

GL CE SLH


St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	7103643
Tüüp	SLH 62 3000 FT
Nimetus 1	Külgprofiil
Nimetus 2	perforeeritud
Tootja	OBO
Mõõde	40x5x3000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	3
Koguse ühik	Meeter
Kaal	135,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani	3,2748 kg CO2e / 1 Meeter

Mõõtmed

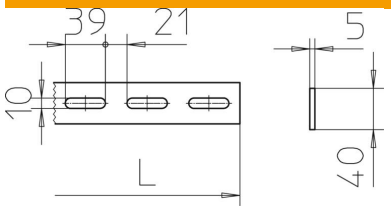

Mõõtmed	40x5
Pikkus	3 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	5 mm

Tehnilised andmed

ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei