
# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 35 FT

## Artiklinumber: 7124120

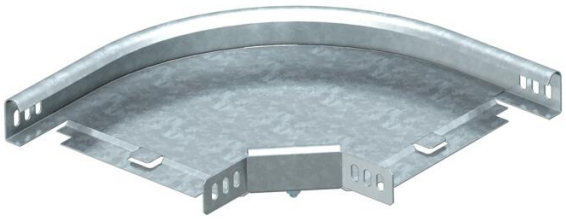

Horisontaalne põlv 90° kõigile kaablirennitüüpidele (küljekõrgus 35 mm).
Lisadetail tarnitakse monteerimata olekus. Kõik küljed on samale kaablirennilaiusele.
Sisaldab vajalikku kinnitusmaterjali.


CE

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| FT | Kuumtsingitud kastmismeetodil |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7124120 |
| Tüüp | RB 90 310 FT |
| Nimetus 1 | Poogen 90° |
| Nimetus 2 | horisontaalne, nurgaühendusega |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 35x100 |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | Kuumtsingitud kastmismeetodil |
| Pindala standard | DIN EN ISO 1461 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 48 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

### Mõõtmed

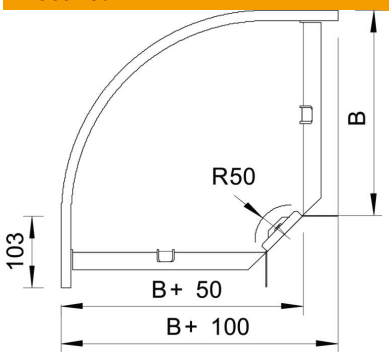


| | |
|---|---|
| Laius | 100 mm |
| Laius | 4 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Kõrgus | 1 in |
| Mõõt B | 100 mm |
| Mõõt R | 50 mm |

# Tehniline andmeleht

## 90°-poogen 35 FT

## Artiklinumber: 7124120

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Põlv (nurk) | 90° |
| Ühenduse teostus | kaasa arvatud jätkuelement |
| Toimetagamine | ei |
| Kaanega | ei |
| Paigaldusperforeering põhjas | ei |
| NATO aukude muster | ei |
| Ümbersuunaja | horisontaalne |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Külje perforatsioon | ei |
| Pika sildega teostus | ei |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp | kruvitud |