
# Tehniline andmeleht

## Kaas hargnemisühendusele 400-600 DD

## Artiklinumber: 7131364

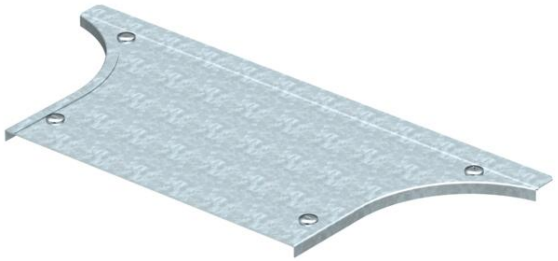


Kaas eelmonteeritud pöördriividega hargnemisühendusele.
Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| DD | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7131364 |
| Tüüp | DFAA 500 DD |
| Nimetus 1 | Kaas hargnemisühendusele |
| Nimetus 2 | pöördfiks.-tega, RAA 500-le |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | B500mm |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip |
| Pindala standard | DIN EN 10346 |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 174 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |

### Mõõtmed

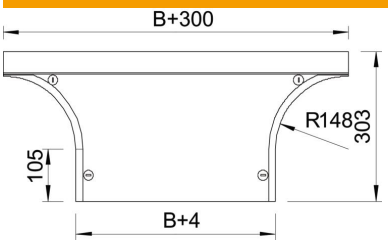


| | |
|---|---|
| Laius | 500 mm |
| Laius | 20 in |
| Kõrgus | 35 mm |
| Pleki paksus | 1,25 mm |
| Mõõt H | 15 mm |
| Mõõt R | 148 mm |

# Tehniline andmeleht

## Kaas hargnemisühendusele 400-600 DD

## Artiklinumber: 7131364

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Pöördfiksaatorite arv | 4 St. |
| Kinnitusviis | Pöördfiksaator |
| Sobib kaabliredelile | jah |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Materjali paksus (tollides) | 0,05 in |
| Materjali paksus | 1,25 mm |
| ROHS vastavus | jah |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Pika sildega teostus | ei |