
# Tehniline andmeleht

## Tugikonstruktsioon tuletõketele, seinakanduriga

## Artiklinumber: 7202436

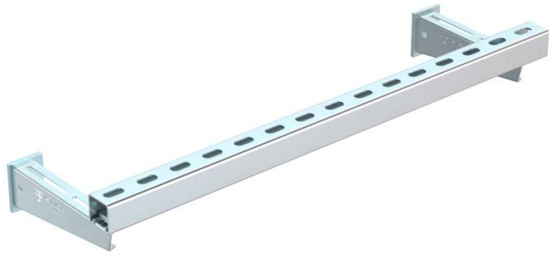

Terasest riputus- ja kinnitusmaterjal esimese toe loomiseks läbi tuletõkke viidud paigaldistele. Kanduri paigaldus seinale, paigaldise toestamine profiillati abil.

Profiillati maksimaalne vahemaa 200 mm seinast täidab põhiliste isolatsioonisüsteemide nõudeid.
Kaasas 2 MMS-plus 10 × 80

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| VZ | tsingitud |

### Põhiandmed


| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 7202436 |
| Tüüp | SKA 05 VZ |
| Nimetus 1 | Kandekonstruktsiooni põikitugi |
| Nimetus 2 | tuletõkke läbiviikudele |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 500mm |
| Värv | tsink |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | tsingitud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 190,74 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 4,9815 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Tugikonstruktsioon tuletõketele, seinakanduriga

## Artiklinumber: 7202436

### Mõõtmed

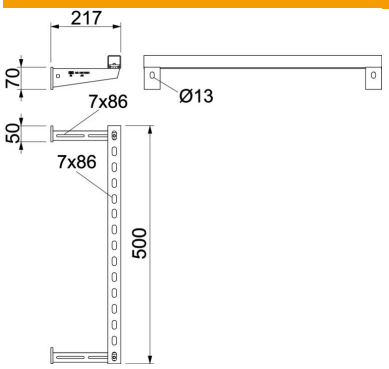


| | |
|---|---|
| Mõõt A | 50 mm |
| Mõõt B | 217 mm |
| Mõõt H | 70 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| Tarvikute tüüp | muu |
| ROHS vastavus | jah |