
Tehniline andmeleht

Vahtplokk PYROPLUG® Block

Artiklinumber: 7202505

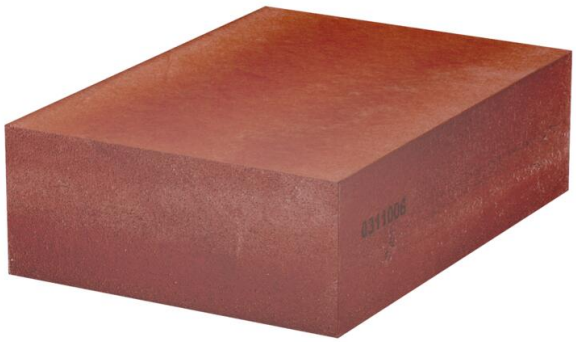

Pehme, püsivalt elastne vahtplokk kaabli- ja kombineeritud tuletõketele. Võimalik on piki- ja põikipaigaldus erinevate tulepüsivusklasside saavutamiseks. Kombineeritav 2-komponentse tuletõkkevahuga PYROSIT® NG. Võib kasutada nii massiivlagedes ja -seintes kui ka kergvaheseintes ning sobib paljudeks paigaldusteks. Kasutamine sisetingimustes. Euroopa Tehnilisele Tunnustusele ETA-15/0803 vastav CE-märgisega ehitustoode, mille tulepüsivusaeg on kuni 120 minutit.
Kasutamise üksikasjad leiate registreerimisdokumentidest.
Vältida vahuga suletud pinna kokkupuudet veega, et tagada turvaline vahukaitse tulekahju korral. Kaubanduses saadavaloleva silikooniga katmine on lubatud.

CE

Püsivalt elastne, suletud pooridega vahtmaterjal

Põhiandmed


Artiklinumber	7202505
Tüüp	FBA-B200-14
Nimetus 1	Vahtplokk
Nimetus 2	paisuv
Tootja	OBO
Mõõde	200x144x60mm
Värv	pruun
Materjal	Püsivalt elastne, suletud pooridega vahtmaterjal
Väikseim täisühik	4
Koguse ühik	Tükk
Kaal	44,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

Tehniline andmeleht

Vahtplokk PYROPLUG® Block

Artiklinumber: 7202505

Mõõtmed

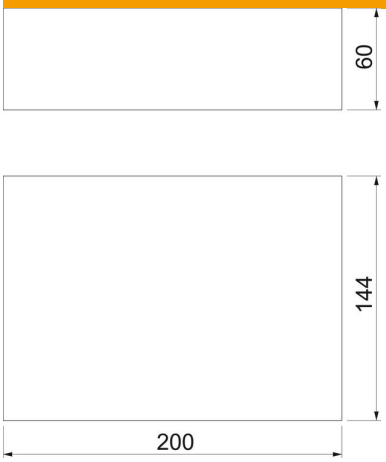

Pikkus	200 mm
Laius	144 mm
Kõrgus	60 mm

Tehnilised andmed

Tuletõkke teostus	Vahtplokk
Vorm	kandiline
ROHS vastavus	jah
Nõutavad tarvikud	jah